

Emniyet ve Sürat İçin Doğru Seçim

MEKSİS Paket Skoç Buhar Kazanları, yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlayan, kompakt ve dayanıklı buhar üretim çözümleri sunmaktadır. PLC kontrollü kuman sistemi, su arıtma sistemi, kondens tankı ve besi suyu pompası kurulu olarak sevk edilerek kurulum ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

500 kg/h ile 5.000 kg/h

3-12 bar işletme basıncı

Skoç Tipi Tasarım

Wet-back tasarımı

Yüksek Termik Verimlilik

Çevre Dostu

Kolay Bakım ve Uzun Ömür

Gelişmiş Güvenlik Özellikleri



MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER
İMALAT ve MÜH. SAN. A.Ş.

19'den
81 beri

13.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisimizde, Modüler Depolama Tankları ve Isı Kazanlarını kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla üretiyoruz.



ASO 2. Sanayi Bölgesi 2009. Cadde No:6
Temelli, 06909 Sincan/Ankara



0312 271 43 05 - 06



www.meksis.com.tr



PBS

Paket Skoç Buhar Kazanı

• Sıvı ve Gaz Yakıtlı • Üç Geçişli



PBS Paket Skoç Buhar Kazanı

Uygulama Alanları


MEKSİS Paket Skoç Buhar Kazanları, sanayi tesislerinin yoğun buhar ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, yüksek verimli ve güvenli sistemlerdir. Özellikle enerji verimliliği sağlamak, düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans almak isteyen işletmeler için ideal çözümler sunar. TSE EN 12953-3 ve CE belgeleriyle uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

MEKSİS Paket Skoç Buhar Kazanları, çeşitli endüstrilerde yüksek verimli buhar üretimi için idealdir:

- Gıda ve İçecek Üretimi
- Otoklav ve Sterilizasyon
- Kimya ve İlaç Endüstrisi
- Petrokimya ve Rafineriler
- Tekstil Sektörü
- Turizm ve Otelcilik
- Çamaşırhane ve Kuru Temizleme



Teknik Özellikler

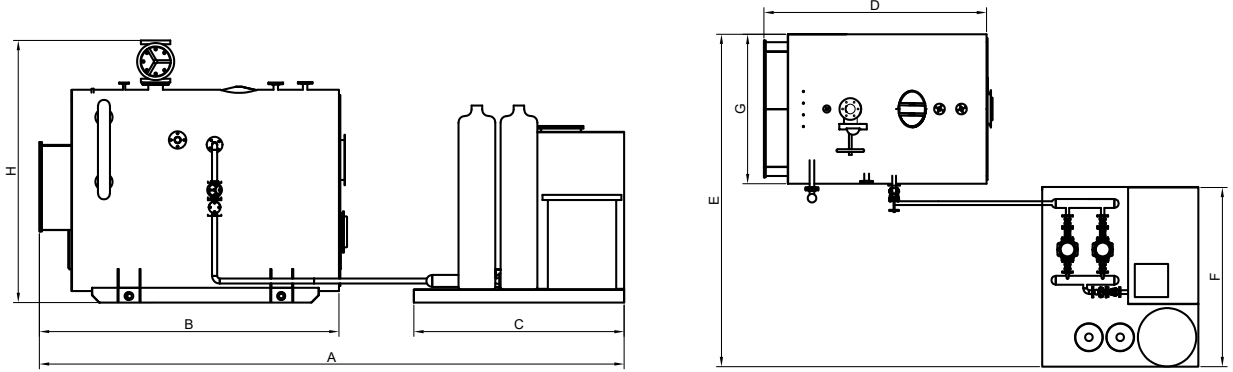

Teknik Özellikler	Birim	PBS200	PBS400	PBS500	PBS800	PBS1000	PBS1250	PBS1500	PBS1800	PBS2000	PBS3000	PBS4000	PBS5000
Kapasite	kg/h	200	400	500	800	1000	1250	1500	1800	2000	3000	4000	5000
Kapasite	kW	128	256	320	512	640	799	959	1151	1279	1919	2558	3198
A	mm	3900	4000	4065	4565	4600	4820	4960	5140	5300	6455	7035	7635
B	mm	1270	1350	1440	1870	1900	2100	2190	2350	2560	2710	3285	3890
C	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	3000	3000	3000
D	mm	1450	1550	1615	2115	2150	2350	2490	2640	2850	3000	3580	4180
E	mm	2480	3180	3290	3330	3505	3540	3685	3720	3830	4230	4305	4450
F	mm	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200
G	mm	965	1120	1230	1320	1495	1530	1675	1710	1820	2020	2095	2240
H	mm	1600	1750	1800	1900	2080	2130	2275	2315	2450	2640	2715	2875

