

Yüksek Verimlilik, Güvenilir Isıtma

Üç geçişli sıcak su kazanı, suyun ısınmasını yüksek verimlilikle sağlayarak enerji tasarrufu sunan sağlam bir ısıtma sistemidir. Düşük emisyon değerleri ve uzun ömürlü yapısı sayesinde hem çevreye duyarlı hem de işletmeler için maliyet avantajlı bir çözümdür.

Yüksek Isı Transferi: Geniş yüzey alanı sayesinde tüm çalışma koşullarında yüksek verimlilik sağlar.

Verimlilik Oranı: %90-94 arasında yüksek verimlilik sunarak enerji tasarrufunu artırır.

Nominal Güç Aralığı: 93 kW - 2.326 kW kapasite aralığına sahiptir, farklı büyüklükteki uygulamalara uygundur.

İşletme Basıncı: 3-10 bar

Çeşitli Yakıt Seçenekleri: Doğalgaz, fuel oil gibi farklı gaz ya da sıvı yakıt türleriyle çalışma imkânı sunar.

Düşük Emisyon Değerleri: Üç geçişli tasarım sayesinde düşük emisyon değerleri sunar.

Standartlara Uygun Üretim: Avrupa Birliği ve ulusal standartlara (AB 2016/426/EU, TS EN 303, TS 497) uygun olarak üretilmiştir.

Düşük Bakım İhtiyacı: Sağlam ve basit tasarımı sayesinde bakım maliyetleri düşüktür.



13.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisimizde, Modüler Depolama Tankları ve Isı Kazanlarını kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla üretiyoruz.



ASO 2. Sanayi Bölgesi 2009. Cadde No:6
Temelli, 06909 Sincan/Ankara

0312 271 43 05 - 06



www.meksis.com.tr



BSK

Sıcak Su Kazanı

• Sıvı ve Gaz Yakıtlı • Üç Geçişli



BSK Sıcak Su Kazanı


Uygulama Alanları

- Büyük AVM'ler
- Hastaneler
- Endüstriyel Tesisler
- Fabrika & Üretim Tesisleri
- Oteller
- Eğitim Kurumları & Üniversiteler

Sıcak su kazanı, merkezi ısıtma ve endüstriyel sıcak su ihtiyaçlarında yüksek verimle çalışarak işletmelere yakıt tasarrufu sağlar. Çevre dostu tasarımı sayesinde karbon ayak izini azaltmaya katkı sunar.



Teknik Özellikler

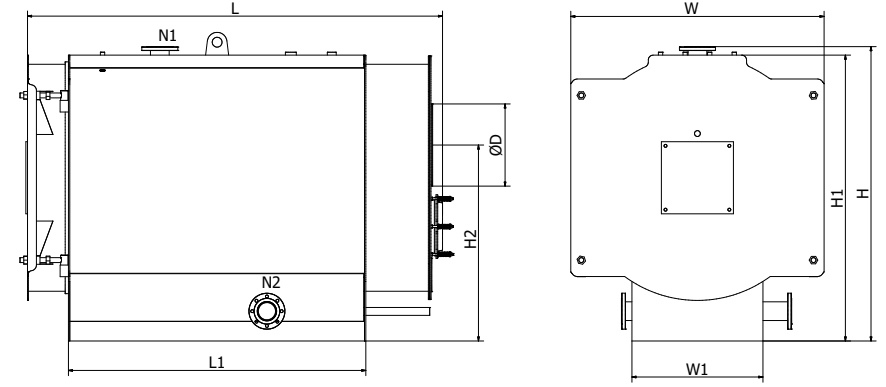

TİP	Kapasite	Kapasite	Su Hacmi	Karşı Basiç	KAZAN EBATLARI								SU GİRİŞ ÇIKIŞ	
	kcal/h	kW	m ³	mbar	L (mm)	W (mm)	H (mm)	ØD (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	N1 (DN)	N2 (DN)
BSK100	100.000	116	0,38	2	1435	825	1020	220	440	955	735	1020	50	50
BSK150	150.000	174	0,43	2,1	1690	825	1020	220	440	955	735	1270	50	50
BSK200	200.000	233	0,49	2,2	1570	1140	1415	250	600	1340	790	1070	65	65
BSK250	250.000	291	0,72	2,5	1725	1140	1365	250	600	1300	760	1230	65	65
BSK300	300.000	349	0,82	2,75	1920	1140	1365	300	600	1300	752	1430	65	65
BSK350	350.000	407	0,93	2,8	2020	1140	1365	300	600	1300	755	1530	65	65
BSK400	400.000	465	0,97	2,9	2220	1240	1470	300	700	1405	805	1650	80	80
BSK500	500.000	581	1,13	3	2340	1340	1575	300	750	1510	980	1720	80	80
BSK600	600.000	698	1,3	4	2520	1350	1665	350	750	1600	1210	1900	80	80
BSK700	700.000	814	1,59	5	2760	1395	1665	350	750	1600	1210	2070	100	100
BSK750	750.000	872	1,7	5,25	2505	1490	1815	400	800	1750	1200	1800	100	100
BSK800	800.000	930	1,8	5,5	2640	1490	1765	400	800	1700	1190	1935	100	100
BSK900	900.000	1047	2,01	5,75	2790	1490	1765	400	800	1700	1190	2080	100	100
BSK1000	1.000.000	1163	2,13	6	2790	1640	1915	400	1000	1850	1355	2035	125	125
BSK1100	1.100.000	1279	2,22	6,15	2790	1640	1915	400	1000	1850	1355	2035	125	125
BSK1200	1.200.000	1395	2,44	6,3	2790	1640	1915	400	1000	1850	1355	2070	125	125
BSK1300	1.300.000	1512	2,64	6,4	3110	1660	1965	400	1000	1870	1300	2375	125	125
BSK1500	1.500.000	1744	2,94	6,6	3370	1870	2235	500	1100	2170	1455	2540	150	150

