

Yerüstü Yüklerine Göre Depo Dizayn İmkânı

Yer altı depolama tankları, akaryakıt ve yağmur suyu depolaması için pratik, güvenilir ve dayanıklı bir çözümdür. Bu tanklar, yer altında oluşabilecek olası hasarlara karşı özel kaplama malzemeleriyle korunur ve korozyona karşı dirençli olacak şekilde üretilir.

Ürünün Özellikleri ve Tanıtımı:

Malzeme: St37 siyah sac malzeme

Standartlar: TS-EN-12285-1 standardına uygun

Kaplama: Korozyona karşı dayanıklı özel kaplama

Yer Altı Uygulaması: İnş borularından gelen sıvı, doğal cazibe ile tanklara iletilir.

Tank Özellikleri:

Bölmeli Tasarım: Mekanik oda ve pompa grubu ekipmanlarının yerleştirilebilmesi için bölmeli tasarımlar mümkündür.

Mekanik Dayanıklılığı: Ondüleli gövde yapısı sayesinde hareketli yüklerin geçişlerine dayanıklıdır.



13.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisimizde, Modüler Depolama Tankları ve Isı Kazanlarını kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla üretiyoruz.



ASO 2. Sanayi Bölgesi 2009. Cadde No:6
Temelli, 06909 Sincan/Ankara

0312 271 43 05 - 06



www.meksis.com.tr



YAYT

Bitüm ve Epoxy Kaplamalı Ondule, Yer Altı Yakıt Tankları



Uygulama Alanları


Yer altı tanklarımız, talep üzerine şu alanlarda da kullanılabilir:

- Yangın Suyu Deposu
- İçme Suyu Deposu
- Kimyasal Sıvı Deposu
- Bahçe Sulama Deposu
- Yakıt Tankı

Yer altı yağmur suyu hasadı tanklarımız, isteğe göre modifiye edilerek farklı amaçlara uygun hale getirilebilir. Her türlü ihtiyaç ve koşul için güvenilir bir depolama çözümü sunar.



Teknik Özellikler

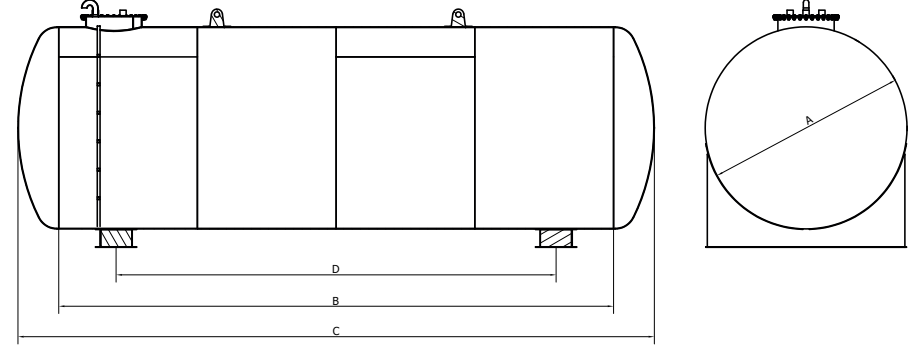

MODEL	HACİM	BOYUT				HAVALIK
		ÇAP	GÖVDE	UZUNLUK	AYAK ARALIĞI	
	LT	ØAmm	Bmm	Cmm	Dmm	in
YUYT1000	1000	900	1510	1889	1060	1 1/2"
YUYT3000	3000	1450	1510	2102	785	1 1/2"
YUYT5000	5000	1400	3020	3592	2320	1 1/2"
YUYT7000	7000	1400	4530	5102	3830	1 1/2"
YUYT10000	10000	1450	6040	6632	5315	1 1/2"
YUYT15000	15000	1600	7550	8200	6750	1 1/2"
YUYT20000	20000	1800	7550	8283	6650	1 1/2"
YUYT25000	25000	2200	6040	6928	4940	1 1/2"
YUYT30000	30000	2200	7550	8438	6450	1 1/2"
YUYT40000	40000	2500	7550	8554	6300	2"
YUYT50000	50000	2600	9060	10109	3880	2"
YUYT60000	60000	2800	9060	10186	3830	2"
YUYT70000	70000	2850	10570	11716	4573	2"
YUYT80000	80000	2850	12080	13226	5328	2"