

Emniyet ve Sürat İçin Doğru Seçim

MEKSİS Mekanik Sistemler, sanayi sektörüne yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlayan paket buhar jeneratörleri üretmektedir. Gelişmiş mühendislik çözümleri ve kaliteli üretim anlayışımızla, farklı ölçekteki işletmeye uygun, uzun ömürlü ve etkili buhar çözümleri sunuyoruz.

3-12 bar işletme basıncı

Wet-back tasarımı

%90'a varan termik verim

(Ekonomizörlü uygulamalarda %95'e kadar)

Çevre dostu tasarım

Ergonomik tasarım

Uzun ömürlü ve bakım kolaylığı



MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER
İMALAT ve MÜH. SAN. A.Ş.

**19'den
81'eri**

13.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisimizde, Modüler Depolama Tankları ve Isı Kazanlarını kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla üretiyoruz.



ASO 2. Sanayi Bölgesi 2009. Cadde No:6
Temelli, 06909 Sincan/Ankara

0312 271 43 05 - 06



www.meksis.com.tr



PBJ

Paket Buhar Jeneratörleri

• Sıvı ve Gaz Yakıtlı • Üç Geçişli



PBJ Buhar Jeneratörleri


Uygulama Alanları

MEKSİS paket buhar jeneratörleri, geniş bir endüstriyel yelpazeye hitap eden çözümler sunmaktadır:

- Gıda ve İçecek Üretimi
- Otoklav ve Sterilizasyon
- Kimya ve İlaç Endüstrisi
- Petrokimya ve Rafineriler
- Tekstil Sektörü
- Turizm ve Otelcilik
- Çamaşırhane ve Kuru Temizleme

MEKSİS paket buhar jeneratörleri, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürürken aynı zamanda PLC kontrollü kuman sistemi, su arıtma sistemi, kondens tankı ve besı suyu pompası kurulu olarak sevk edilerek kurulum ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. TSE EN 12953-3 ve CE belgeleriyle uluslararası kalite standartlarına uygunluk sağlar.

Teknik Özellikler

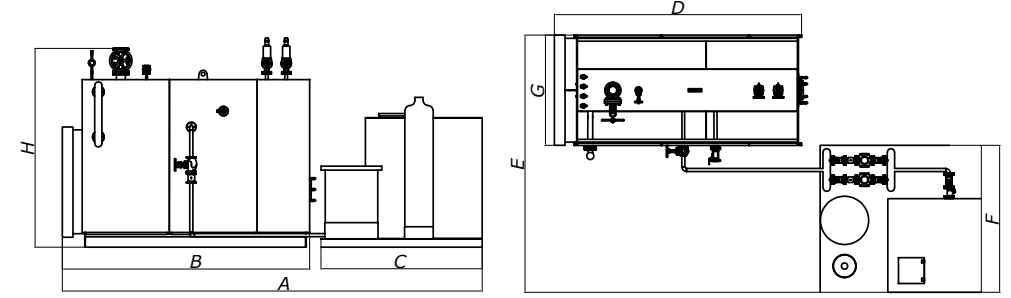

Teknik Özellikler	Birim	PBJ250	PBJ500	PBJ750	PBJ1000	PBJ1250	PBJ1500	PBJ2000	PBJ2500	PBJ3000
Kapasite	kg/h	250	500	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000
Kapasite	kW	160	320	480	640	799	959	1279	1599	1919
Yaklaşık Boş Ağırlık	ton	2000	2700	3100	3500	3800	4150	5100	6000	6800
A	mm	3850	4285	4680	4850	4760	5100	5550	6975	7235
B	mm	1090	1520	1725	2100	1980	2320	2820	3160	3420
C	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200	3000	3000
D	mm	1400	1835	2020	2400	2290	2630	3100	3520	3780
E	mm	2480	3180	3240	3240	3380	3380	3460	3250	3250
F	mm	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	1500	1500
G	mm	970	1170	1280	1280	1380	1380	1500	1755	1755
H	mm	2060	2365	2575	2625	2860	2860	2900	3250	3250

