

Yüksek Verimlilik: %90-93 verimlilik oranıyla çalışan Skoç tip sıcak su kazanları, yakıt tüketimini en aza indirir ve enerji tasarrufu sağlar.

Nominal Güç: 93 kW ile 3.198 kW arasında değişen güç seçenekleri, farklı kapasite ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar.

İşletme Basıncı: 3-10 bar

Dayanıklılık: Yüksek kaliteli malzemeler ve sağlam üretim süreçleri ile uzun ömürlüdür.

Güvenli Tasarım: Avrupa Birliği ve yerel standartlara uygun olarak üretilmiş, güvenli kullanım sağlayan tasarım.

Düşük Emisyon: Üç geçişli (Wet Back) tasarım sayesinde düşük emisyon değerleri sunar, çevre dostudur.

Düşük Bakım Maliyeti: Basit tasarımı sayesinde bakım giderlerini minimumda tutar.

Çoklu Yakıt Uyumu: Doğalgaz ve fuel oil gibi farklı sıvı ve gaz yakıt türleriyle uyumlu çalışabilir, esneklik sağlar.



13.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisimizde, Modüler Depolama Tankları ve Isı Kazanlarını kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla üretiyoruz.



ASO 2. Sanayi Bölgesi 2009. Cadde No:6
Temelli, 06909 Sincan/Ankara

0312 271 43 05 - 06



www.meksis.com.tr



Skoç Tip Sıcak Su Kazanı

• Sıvı ve Gaz Yakıtlı • Üç Geçişli



Skoç Tip Sıcak Su Kazanı


Uygulama Alanları

- Büyük Binalar
- Hastaneler
- Endüstriyel Tesisler
- Tekstil Fabrikaları
- Oteller
- Sera Isıtması

Skoç tip sıcak su kazanları, işletmelere üstün verimlilik ve güçlü performans sunarak, yüksek enerji tasarrufu sağlamakla birlikte, her türlü sıcak su ihtiyacına yanıt verebilen esnek çözümler sunar.



Teknik Özellikler

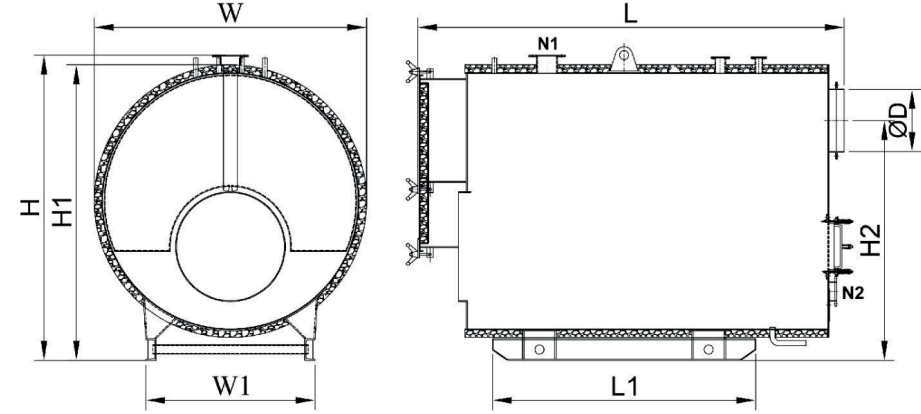

TİP	Kapasite	Kapasite	Su Hacmi	Karşı Baskı	KAZAN EBATLARI								SU GİRİŞ ÇIKIŞ	
	kcal/h	kW			L (mm)	W (mm)	H (mm)	ØD (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	N1 (mm)	N2 (mm)
SSK100	100.000	116	0,40	2	1445	1110	1274	200	760	1205	926	974	50	50
SSK150	150.000	174	0,45	2,1	1750	1110	1320	200	760	1250	960	1075	50	50
SSK200	200.000	233	0,52	2,2	1750	1110	1280	200	760	1205	926	1080	65	65
SSK250	250.000	291	0,77	2,5	1725	1140	1365	250	600	1300	760	1230	65	65
SSK300	300.000	349	0,85	2,75	2180	1110	1320	200	760	1250	960	1500	65	65
SSK350	350.000	407	0,98	2,8	2200	1110	1320	200	760	1250	960	1520	65	65
SSK400	400.000	465	1,01	2,9	2280	1250	1470	300	850	1360	1075	1615	80	80
SSK500	500.000	581	1,18	3	2340	1340	1575	300	850	1510	980	1720	80	80
SSK600	600.000	698	1,4	4	2770	1510	1740	350	950	1640	1300	2050	80	80
SSK700	700.000	814	1,70	5	2910	1510	1740	350	950	1640	1300	2190	100	100
SSK750	750.000	872	1,85	5,25	2950	1510	1740	350	950	1640	1300	2230	100	100
SSK800	800.000	930	2,02	5,5	3150	1550	1830	400	1100	1700	1355	2380	100	100
SSK900	900.000	1047	2,16	5,75	3450	1550	1830	400	1100	1700	1355	2680	100	100
SSK1000	1.000.000	1163	2,26	6	3520	1550	1830	400	1100	1700	1355	2750	125	125
SSK1100	1.100.000	1279	2,37	6,15	3840	1550	1830	400	1100	1700	1355	3070	125	125
SSK1200	1.200.000	1395	2,58	6,3	3550	1875	2080	500	1450	2015	1630	2440	125	125
SSK1300	1.300.000	1512	2,78	6,4	3750	1875	2080	500	1450	2015	1630	2640	125	125
SSK1500	1.500.000	1744	3,09	6,6	4000	1875	2080	500	1450	2015	1630	2890	150	150

